



www.maniflex.eu



7 Bar



120 Kg



4500 mm



Le manipulateur FEBE Maniflex est équipé d'un actionneur pneumatique intégré à double câble de levage.

L'ergonomie et la facilité de manipulation distinguent les manipulateurs Maniflex, permettant à l'opérateur de déplacer des charges décalées dans la zone de travail avec un minimum d'effort.

Il trouve des applications dans un large éventail de secteurs, de l'industrie céramique à l'industrie automobile, garantissant une augmentation de l'efficacité de la production, même dans les environnements ATEX.

La polyvalence du manipulateur est garantie par de nombreuses options d'installation, qui permettent de créer des solutions sur mesure pour chaque client. Quel que soit le contexte d'exploitation, le manipulateur s'adapte parfaitement, offrant des performances et une flexibilité d'utilisation optimales.

Paramètres techniques

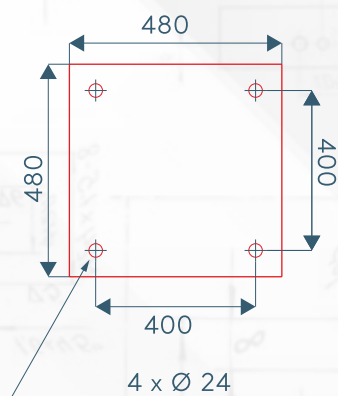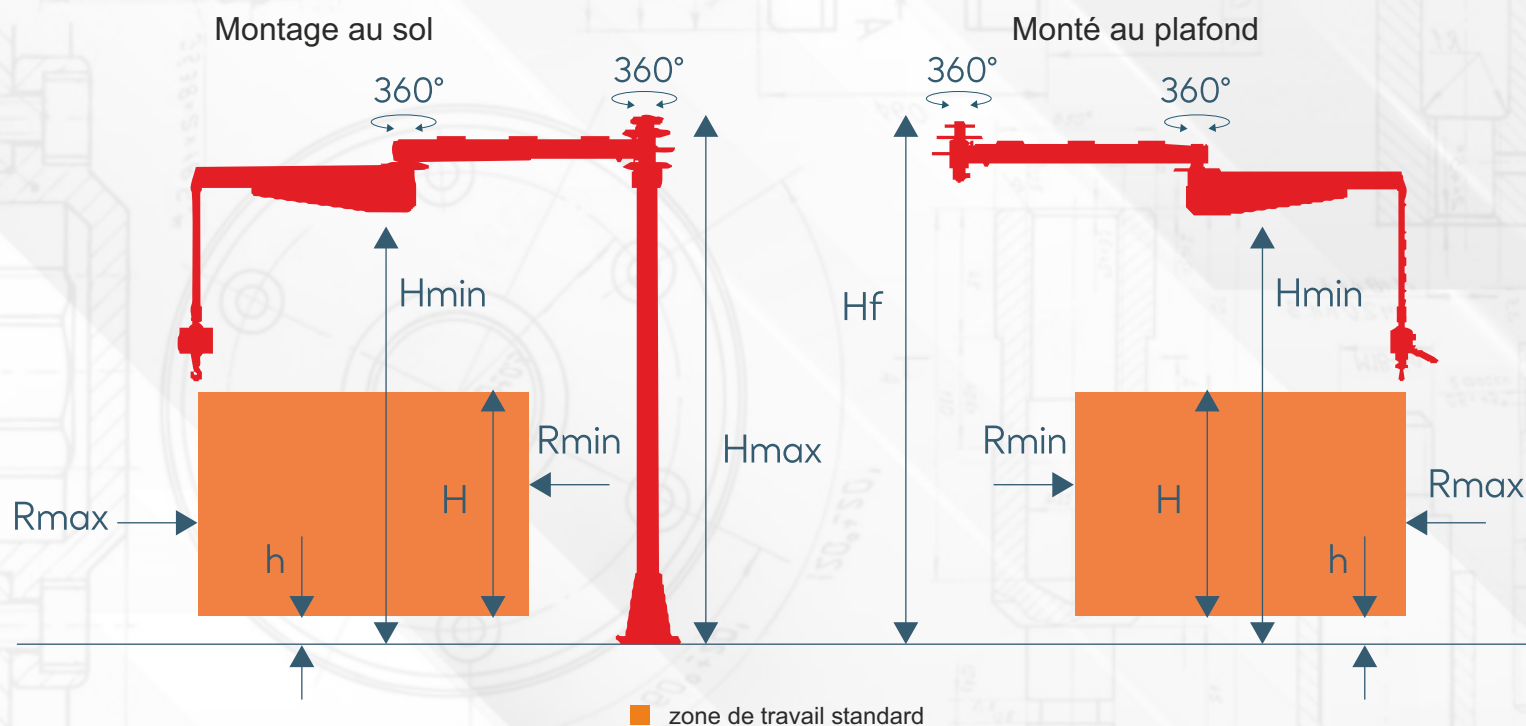

Dimensions
plaque
d'ancrage

DONNÉES TECHNIQUES

FEBE

Capacité max. / kg		75	85	100	120
Rayon de travail max. / mm	Rmax	4500	4000	3500	3000
Rayon de travail min. / mm	Rmin	420	530	640	750
Levage vertical / mm	H	1800	1800	1800	1800
Levage vertical min. / mm	h	200	200	200	200
Hauteur maximale / mm	Hmax	2635	2635	2635	2635
Hauteur minimale / mm	Hf	2000	2000	2000	2000

*Les dimensions peuvent varier et peuvent être adaptées selon les besoins du client.